

“Beyond making sound”

L2C50


MICROPHONE CABLE

뛰어난 전도율

- 저전력소모를 최대화한 오디오케이블
- 구성의 완성도가 견고
- 안정성에 풍부한 음질의 출력을 보장
- 원거리 송신 성능 보장



구조 (structure)

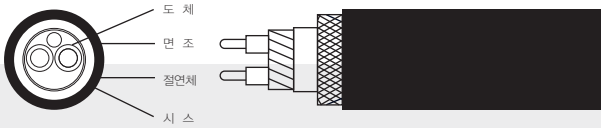

FEATURES

고급형 마이크, 오디오케이블
 0.08 * 50/2C . 22AWG
 뛰어난 잡음방지효과, 매우낮은 저항값, 뛰어난 전도율로 최고의 신뢰성 보장

2SP270


SPEAKER CABLE

매우 유연한 특성

- 최고급 퀄리티의 스피커 케이블
- 80심의 견고한 내부심선
- 안정성에 풍부한 음질의 출력을 보장



구조 (structure)

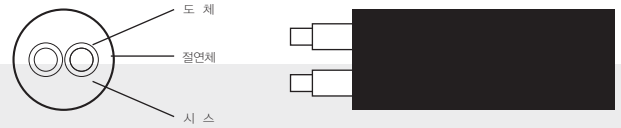

FEATURES

스피커케이블
 0.18 * 80/2C . 14AWG
 매우낮은 저항값, 뛰어난 전도율로 최고의 신뢰성 보장

Specifications

L-2C50 MICROPHONE CABLE

모델명	판매단위	도체			선심수			
		공칭단면적 (mm)(AMG)	수선수/도체경n/mm	피치 (mm)				
L2C50	m	0.2522	50/0.08	20	2			
		절연체	편조	시스	도체저항		정전용량	
두께 (mm)	외경 (mm)	밀도 (%)	두께 (mm)	외경 (mm)	심선Q/100m	실선Q/100m	심선간 pF/m	심선실드 pF/m
0.5	1.6	90	1.2	6.0	6.8	1.72		

2SP-270 SPEAKER CABLE

모델명	판매단위	도체			선심수		
		공칭단면적 (mm)(AMG)	수선수/도체경n/mm	피치 (mm)			
2SP270	m	2.0(14)	80/0.18	51	2		
		절연체		시스		정전용량	
두께 (mm)	외경 (mm)	두께 (mm)	외경 (mm)	심선간 pF/m	심선실드 pF/m		
0.3	2.5	1.2	7.5				