

THE GREAT DREAM BEGINS
12SM / 15SM / 212SM

sm series monitor speaker



40년전통 세계최고의 Loudspeaker beyma.

컴팩트한 사이즈의 본 스피커는 L-타입의 격자 보강 및 아이볼볼형 리징 포인트를 지원함으로 트러스 및 외부 구조물에 쉽고 빠른 설치가 가능할 수 있는 하드웨어 구성이 되어있다. 한쪽면에는 웨브라켓이나 스탠드에 설치가 될 수 있도록 마운팅 홀이 제공된다.

12, 15인치형 2웨이 플레인지 동축형 모니터 스피커로서 다양한 환경속에서 최고의 음질을 내며, 중고역의 선명하면서도 탄탄한 소리를 제공할 수 있습니다. 12, 15인치의 중저음 유니트 내부 정 가운데에 티타늄 재질의 2인치 고음용 컴프레션 드라이버 유니트를 채용하여 방출되는 음의 정위감을 명료하게 유지됩니다.

우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 코액셜(coaxial) 유니트를 사용하여 다양한 환경에서 중고역의 선명하고 탄탄한 소리를 낼 수 있고, 컴팩트하면서 미려한 디자인의 클로저는 최상의 음질과 높은 음압을 만들어 냅니다.

12SM

* Option : AQUA버전 (완전방수)


- System Type : 12" + 2" 2-way system (Coaxial type)
- Power : RMS 400W / PROGRAM 800W
- Impedance : 8ohm
- SPL(1W/1M) : 105dB(1Watt@1m) / 137dB(max.)
- Frequency Range : 30Hz~20KHz
- Coverage(H/V) : 90° / 90°
- Connectors : 2x Neutrik NL4 Speakon
- Dimensions (W x H x D) : 500 x 340 x 424 mm
- Weight : 19kg



15SM


* Option : AQUA버전 (완전방수)

- System Type : 15" + 2" 2-way system (Coaxial type)
- Power : RMS 400W / PROGRAM 800W
- Impedance : 8ohm
- SPL(1W/1M) : 105dB(1Watt@1m) / 137dB(max.)
- Frequency Range : 25Hz~20KHz
- Coverage(H/V) : 90° / 90°
- Connectors : 2x Neutrik NL4 Speakon
- Dimensions (W x H x D) : 560 x 360 x 503 mm
- Weight : 22,5kg

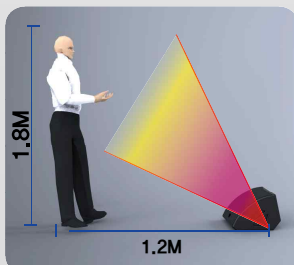

이상적인 지향각

- SH BEYMA의 SM시리즈는 무대 위의 사람이 공연하는 상황을 가정한 과학적인 데이터를 기반으로 가장 이상적인 분산각도를 만들어내는 엔클로저의 기술과 뛰어난 beyma 스피커의 성능으로 매우 높은 신뢰성 있는 소리를 전달합니다.

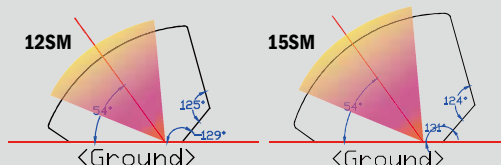

212SM

* Option : AQUA버전 (완전방수)

- System Type : Dual 12 x 1.4" 2-way system
- Power : RMS 1000W / PROGRAM 2000W / PEAK 4000W
- Impedance : 4ohm
- SPL(1W/1M) : 115dB(1Watt@1m) / 146dB(max.)
- Frequency Range : 40Hz~20KHz
- Coverage(H/V) : 95° / 60°
- Connectors : 2x Neutrik NL4 Speakon
- Dimensions (W x H x D) : 700 x 440 x 610 mm
- Weight : 32kg

